


TEK PLAKADA MAXIMUM PERFORMANS

Yüksek yoğunluklu alçı taneciği formülasyonu sayesinde darbe, nem, yangın dayanıklılığı, ses yalıtımı, doğaya dost özellikleri ile tek plakada beşli performans sağlayan iç mekan alçı plaka MAXtreme standart alçı plaka ürünlerine göre iki kat daha güçlü ve dayanıklıdır.

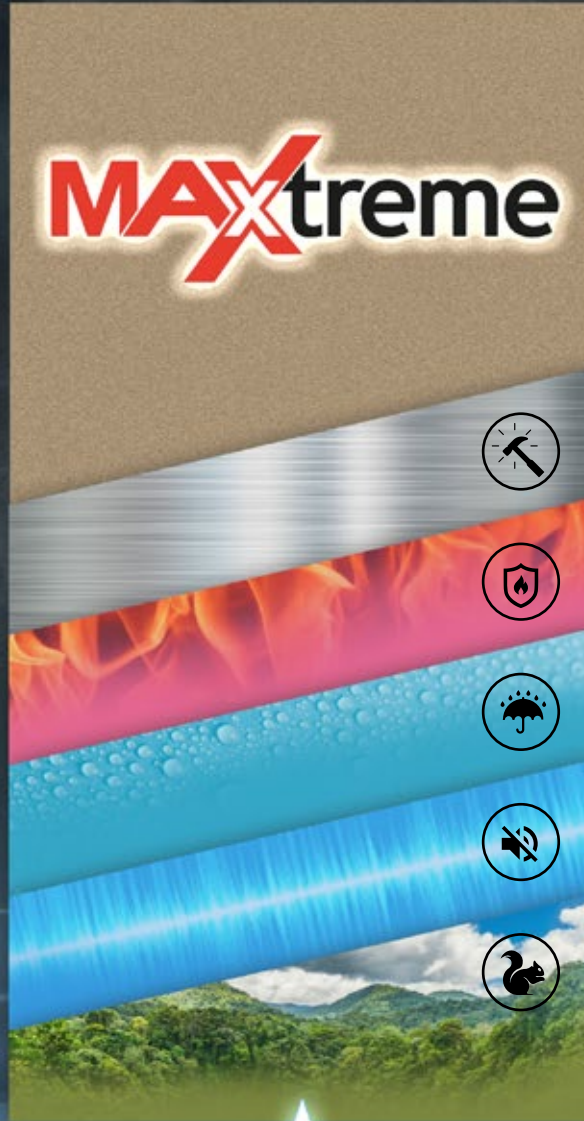

Yüksek Darbe
Dayanımı


Yangına
Dayanıklı


Neme ve Suya
Dayanıklı


Ses Yalıtımı


Doğaya Dost



★ ★ ★ ★ ★
TEK PLAKADA BEŞLİ PERFORMANS



MAXtreme

BEŞLİ PERFORMANS - İÇ MEKAN ALÇI PLAKA

- MAXtreme; Okullar, hastaneler, ofisler, oteller, koridorlar gibi hem kamu hem de özel sektör binalarında hasar riskinin yüksek olduğu ekstra güç ve dayanıklılık isteyen yerler için idealdir. Maxtreme standart alçı plaka ürünlerine göre iki kat oranında güçlü ve dayanıklıdır.



Yüksek Darbe Dayanımı



Yangına Dayanıklı



Neme ve Suya Dayanıklı



Ses Yalıtımı



Doğaya Dost



Teknik Özellikleri	12,5 mm	İlgili Standart
Ürün Tipi	Tip DFH2IR	TS EN 520+A1
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1 - d0	
Su buharı geçişine direnç katsayısı (μ)	10	
Isıl iletkenlik değeri (λ) W/(m·K)	0,25	
Uzunluk (mm)	2000 - 3600	
Yoğunluk (kg/m ³)	1000 ± 40	
Ağırlık (kg/m ²)	12,5 ± 0,5	
Eğilmede Kırılma Yüğü (N)		
Uzun kenar Doğrultusunda (N)	≥ 725	TS EN 520+A1
Kısa kenar Doğrultusunda (N)	≥ 300	
Toplam Su Emme (%)	H2 ≤10	
Yüzey Su emme (gr/m ²)	<220	
Yüzey sertliği (mm)	≤ 15	
Çekirdek Dayanımı (dakika)	≥ 15	
Boyutlar ve Toleranslar		
Genişlik toleransı (mm)	0, - 4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı (mm)	0, - 5	
Kalınlık toleransı (mm)	± 0, 5	
Kısa kenarların diklikten sapması (mm)	< 2,5	
İnceltme derinliği (mm)	0,6 - 2,5	
İnceltme genişliği (mm)	40 - 80	
Kenar Tipi	İK (İnceltilmiş Kenar) KK (Küt Kenar)	



ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.

No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com

