



# ABS A130 SERAMİK YAPIŞTIRICISI



## Kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı

### ► TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, fayans seramik yapıştırma harcı.

### ► KULLANIM ALANLARI

Orta ebatlı (en fazla 45x45 cm) seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin banyo ve mutfak gibi iç mekânlarda, çimento esaslı yatay ve düşey zeminlere döşenmesinde kullanılır.

Yukarıdan aşağı karo döşemesi için uygundur.

### ► YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyi sağlam ve kürünü almış, düzgün, kuru ve yapışmayı engelleyecek toz, kir, yağ vb. artıklardan arındırılmış olmalı. Çok emici yüzeyler ıslatılmalı, nemli kalması sağlanmalı veya uygun bir ürün ile astarlanmalıdır (ABS SA12). Yüzeyde derin bozukluklar ve delikler varsa ABS A130 uygulamadan önce tamir harçları (ABS T05/ABS T30) ile düzeltilmelidir.

### ► UYGULAMA

25 kg'lık bir torba ABS A130 6,5–7,0 litre temiz su üzerine ilave edilir. Tercihen düşük devirli el mikseri veya mala ile homojen kıvam elde edilinceye kadar, yaklaşık 3–5 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç olgunlaşması için 10 dakika dinlendirilip kullanım esnasında tekrar karıştırılır.

ABS A130 iyi yapışma sağlamak için, malanın düz kenarı ile zemine bastırılarak sürülüp ince bir kontakt tabakası oluşturulduktan sonra, karo ebadına uygun seçilmiş dişli mala ile taraklanır.


Karo, taraklanmış yüzey üzerine 30 dakika içerisinde yerleştirilir ve hafifçe bastırılıp lastik uçlu bir çekiçle kuvvet uygulayarak yüzeye yapışması sağlanır. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârlı ortamlarda bu süre kısalabilir. Süresi dolan harç yüzeyden kazınmalı ve herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.

33x33 cm'den büyük boyutlardaki seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma yapılmalıdır.

Hazırlanan harç 2,5–3 saat içinde tüketilmelidir.

Harcın tam kuruma süresi 2–3 gün.

Derz dolgu işlemine duvarda 8 saat, zeminde 24 saat sonra geçilebilir.

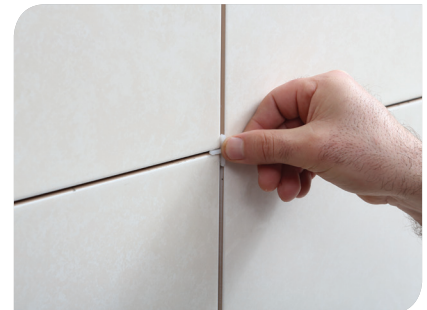

# Uzun uzun çalışma kolaylığı...

## BİR BAKIŞTA...

- Uzun çalışma süresi, 30 dakika
- Yukarıdan aşağı döşeme
- Banyo, mutfak gibi ıslak mekanlarda
- Yatay ve düşey zeminlerde

### ► UYARI VE ÖNERİLER

- +5°C altındaki ve +35°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız.
- Yabancı malzeme ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.
- Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelere mutlaka uyulmalıdır. Kullanılmış olan sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır. Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solunmamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

### ► TÜKETİM

Yaklaşık, 4–5 kg/m<sup>2</sup>

### ► DEPOLAMA

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açıldıktan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

### ► STANDARTLAR

TS EN 12004'e uygundur.

### ► AMBALAJ

25 kg kraft torba

### ► PERFORMANS VERİLERİ

Su Oranı		6,5 – 7,0	lt/torba	
Çalışma Süresi		2,5 – 3,0	Saat	
Derz Uygulamasına Geçiş süresi	Zeminde	24	Saat	
	Duvarıda	8	Saat	
Kullanıma açılma Süresi		2 – 3	Gün	
Görünüş		Gri renkli toz		
Kayma	TS EN 1308	≤ 0,5	mm	
Açık Bekletme Süresi	TS EN 1346	En az 30 dakika sonra		
		≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>	
Çekme Yapışma Dayanımı	Başlangıç	TS EN 1348	≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>
	Suya Daldırıldıktan Sonra		≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>
	Isı İle Yaşlandıktan Sonra		≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>
	Donma Çözülme Çev. Sonrası		≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>
Çalışma sıcaklığı		5 / 35	°C	
Kullanım Sıcaklığı		-15 / 70	°C	
Ürün sınıfı		C1TE		
Yangın Sınıfı		A1		
Uygulanan Standart		TS EN 12004 / HAZİRAN 2009		

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

### BİLEŞEN İSMİ:

Portland Çimento C.A.S. No: 65997-15-1 Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

### RİSK İŞARETLERİ:

- **R36/38:** Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
- **R41:** Ciddi göz hasarları tehlikesi

### GÜVENLİK İŞARETLERİ:

- **S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- **S26:** Gözle temas halinde bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S28:** Cilt ile temas halinde bol su ile iyice yıkayın.
- **S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.



Xi-Tahriş Edici



TS EN 12004  
HAZİRAN 2009

